


MOTORS FOR HOISTS

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЗА ТЕЛФЕРИ

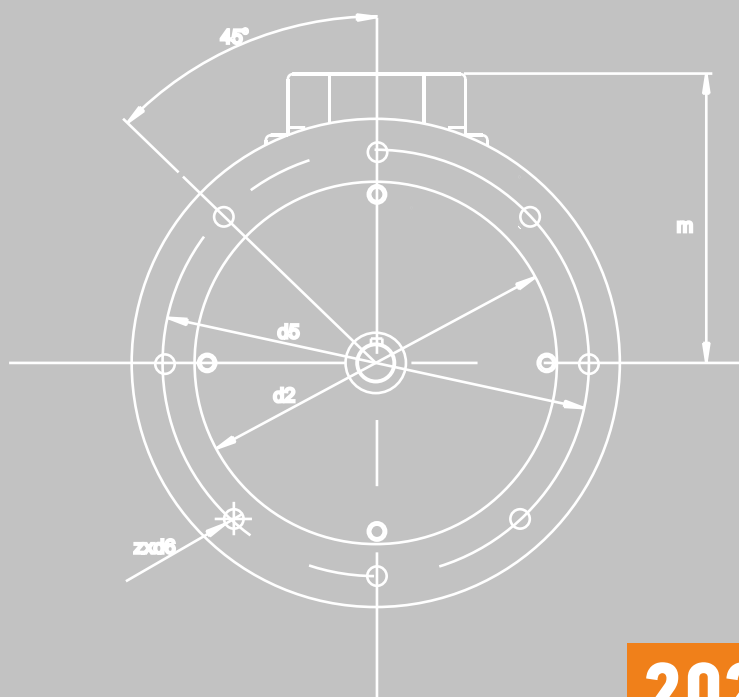

2020

ДВИГАТЕЛИ ЗА ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ НА ТЕЛФЕРИ**MOTORS FOR TRAVELING MECHANISMS OF HOISTS**


Режим на работа S4 - 240h-1; Продължителност на включване - 40%

Duty Cycle S4 - 240h-1; Cyclic duration factor - 40%


Мощност		Тип	Честота на въртене	Ток	Пусков момент	Спирачен момент
Power	H.P.	Type	Rotational speed	Current	Starting torque	Breaking torque
kW	Hp	-	min-1	A	N.m	N.m
0,04	0,05	MA 56 A - 6	910	0,4	1,12	
0,04	0,05	MA 56 A - 6B	910	0,4	1,12	0,5
1,18	0,25	MA 63 B - 4	1380	0,61	2,6	
1,18	0,25	MA 63 B - 4B	1380	0,61	2,6	1,4
0,12	0,16	MA 63 B - 6B	900	0,8	2,5	1,4
0,25	0,37	MA 71 A - 4B	1380	0,8	3,7	3
0,37	0,50	MA 71 B - 4B	1400	1,15	5,7	3
0,25	0,34	MA 71 B - 6	900	0,95	6,5	
0,25	0,34	MA 71 B - 6B	900	0,95	6,5	6
0,55	0,75	MA 71 C - 4B	1360	1,7	8,5	6
0,37	0,50	MA 71 C - 6B	900	1,2	10,5	3
0,06/0,18	0,08/0,25	MA 71 B - 12/4B	450/1400	0,6/0,7	3,8/3,8	3
0,06/0,12	0,08/0,16	MA 71 B - 12/6B	450/900	0,6/0,8	3,8/3,8	3
0,06	0,08	MA 71 B - 12B	450	0,6	2,3	3
0,06/0,27	0,08/0,32	MA 71 B - 8/2B	705/2840	0,72/0,76	3,8/3,8	3
0,55	0,75	MA 80 Ak - 4B	1380	1,7	9	8
0,75	1,00	MA 80 A - 4B	1380	2,2	14	8
0,08/0,25	0,11/0,34	MA 80 A - 12/4B	450/1420	1,25/1,1	6,5/6,5	8
1,10	1,50	MA 80 B - 4B	1390	2,9	20	8
0,55	0,75	MA 80 B - 6B	930	1,9	11	8
0,12/0,37	0,16/0,50	MA 80 B - 12/4B	450/1400	1,3/1,2	6,5/6,5	8
0,12/0,25	0,16/0,37	MA 80 B - 12/6B	450/900	1,25/1	6,5/6,5	8
0,18/0,37	0,24/0,50	MA 80 C - 12/6B	450/900	1,9/1,5	7,2/7,7	8
0,13/0,55	0,17/0,75	MA 80 B - 8/2B	710/2850	1,3/1,5	6,5/6,5	8
1,10	1,50	MA 90 S - 4B	1400	2,7	24	12÷15
0,18/0,55	0,24/0,75	MA 90 S - 12/4B	450/1420	1,4/1,4	7,0/7,0	12÷15
0,25/0,75	0,34/1,00	MA 90 L - 12/4B	450/1420	2,1/2,2	9,1/9,1	12÷15
0,37/1,10	0,50/1,50	MA 90 LL - 12/4B	450/1420		13,5/13,5	12÷15
0,37/1,10	0,50/1,50	MA 100 L - 12/4B	450/1420		12,0/18,0	15÷30
0,37/0,75	0,50/1,00	MA 100 L - 12/6B	450/900		12,0/16,0	15÷30

* Наличието на буква **B** в означението на двигателя, означава наличие на спирачка* Presence of mark **B** in motor's identification means presence of brake


габ.56
ФЛАНЕЦ F76

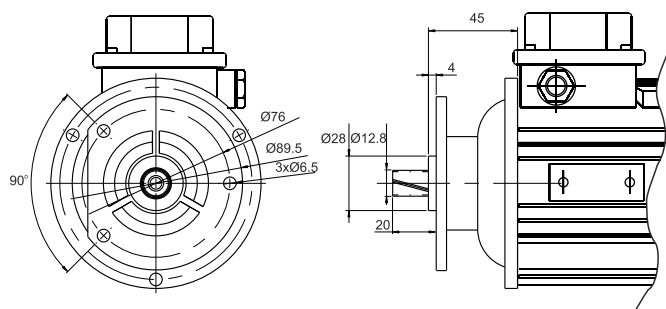


габ.63
ФЛАНЕЦ F120

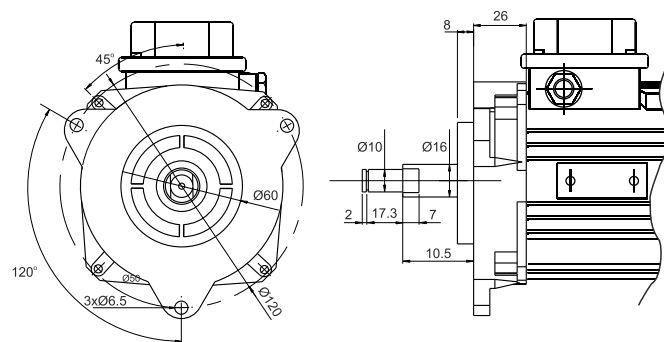


габ.71
ФЛАНЕЦ F76

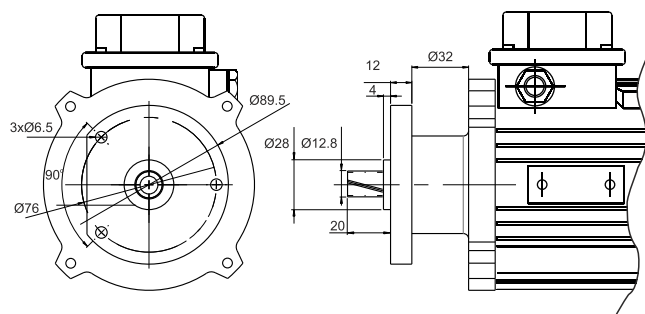


габ.71
ФЛАНЕЦ F120

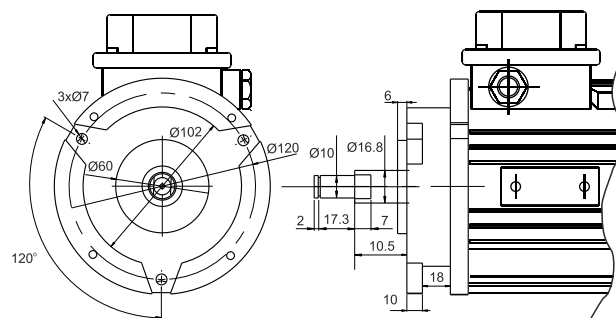


габ.71
ФЛАНЕЦ F150

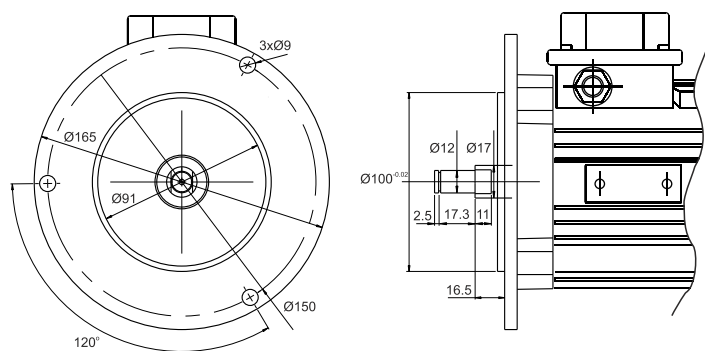


габ.80
ФЛАНЕЦ F150

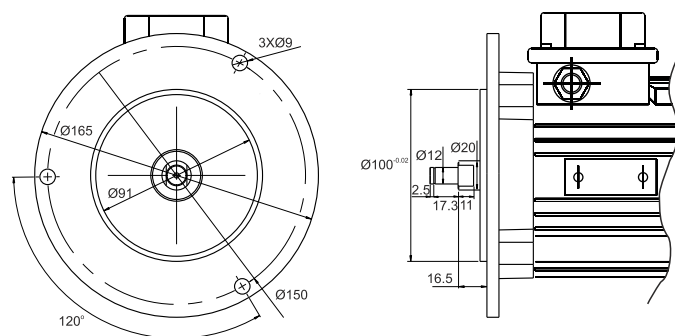


габ.80
ФЛАНЕЦ F130

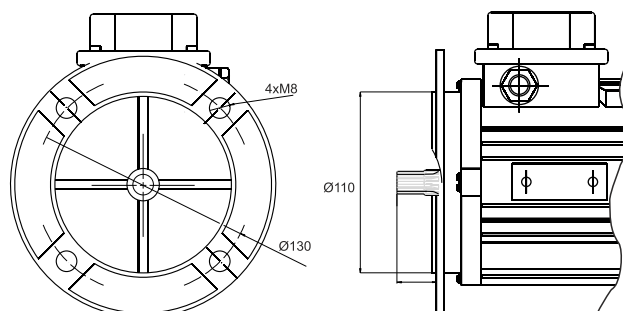

габ.90
ФЛАНЕЦ F150

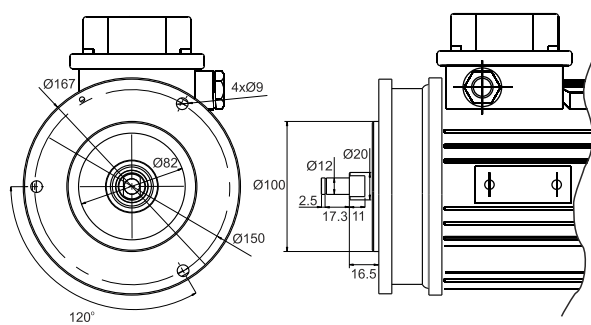

габ.90
ФЛАНЕЦ F130

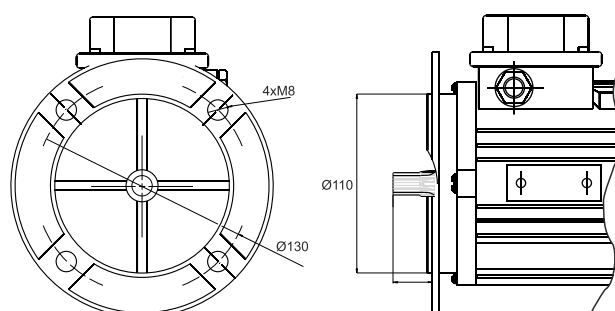

ДВИГАТЕЛИ ЗА ГЛАВНИЯ ПОДЕМ НА ТЕЛФЕРИ

MOTORS FOR MAIN LIFTING OF HOISTS

Режим на работа S4 - 240h-1; Продължителност на включване - 40%
Duty Cycle S4 - 240h-1; Cyclic duration factor - 40%

Мощност		Тип	Честота на въртене	Ток	Пусков момент	Спирачен момент	
Power	H.P.	Type	Rotational speed	Current	Starting torque	Breaking torque	
kW	Hp	-	min-1	A	N.m	min N.m	max N.m
1,1	1,5	MA 90S-4B	1400	2,7	15	15	20
1,5	2,2	MA 90L-4B	1400	3,6	15	15	20
2,2	3,0	MA 100L-4B	1410	5,1	30	30	35
4,5	5,5	MA 112M-4B	1400	9,8	45	45	50
7,5	10,2	MA 132M-4B	1440	15,5	105	110	120
0,75	1,0	MA 90S-6B	930	2,1	15	15	20
1,5	2,0	MA 100L-6B	920	3,8	30	30	35
3,0	4,0	MA 112MB-6B	930	7,6	60	60	65
4,5	5,5	MA 112MC-6B	920	12	70	70	80
8,0	10,7	MA 132MC-6B	930	20	120	120	130
0,83/2,50	0,12/3,40	MA 112MA-12/4B	430/1400	5,8/6,0	32	40	50
1,66/5,00	2,20/6,70	MA 132M-12/4B	460/1400	8,4/10,8	52	70	80


* Наличието на буква **B** в означението на двигателя, означава наличие на спирачка

* Presence of mark **B** in motor's identification means presence of brake




ВАРИАНТ 1

VERSION 1

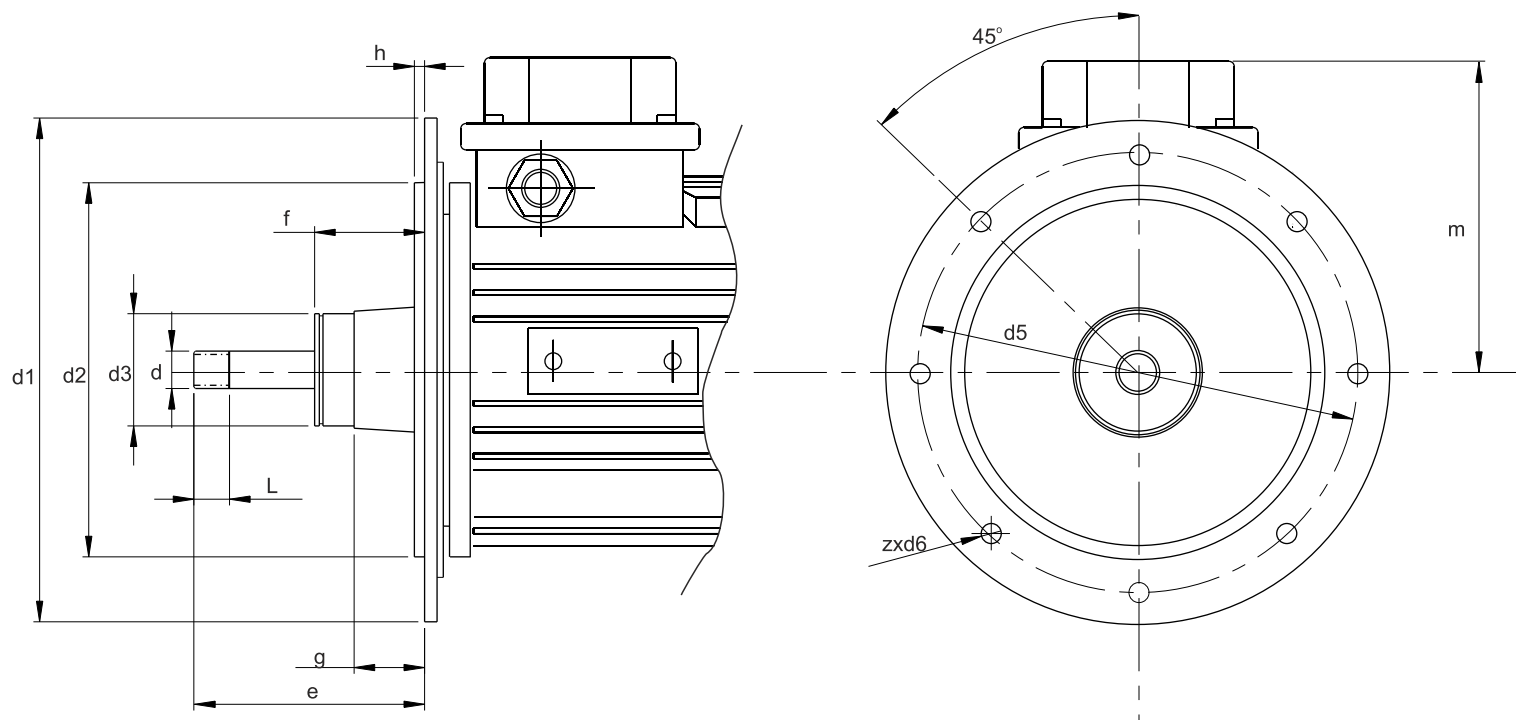

Type	e	f	g	h	m	d1	d2	d3	d5	zxd6	d	L
MA 90 L-4B	125	73	44,4	4	165	260	185	75	226	8x9	ЕВ25x1.5x16S3aX	
MA 100 L-6B	125	73	44,4	4	165	260	185	75	226	8x9	ЕВ25x1.5x16S3aX	27
MA 112 MB-6B	138	83	51,5	5	172	345	262	80	312	7x11	ЕВ30x1.5x18S3aX	32
MA 112 MC-6B	168	83	51,5	5	172	345	262	80	312	7x11	ЕВ30x1.5x18S3aX	32
MA 132 MC-6B	146	110	75	5	212	418	325	105	380	8x13	ЕВ40x2.0x18S3aX	38
MA 132 M-12/4B	168	83	51,5	5	212	345	262	80	312	7x11	ЕВ30x1.5x18S3aX	32

ВАРИАНТ 2 VERSION 2

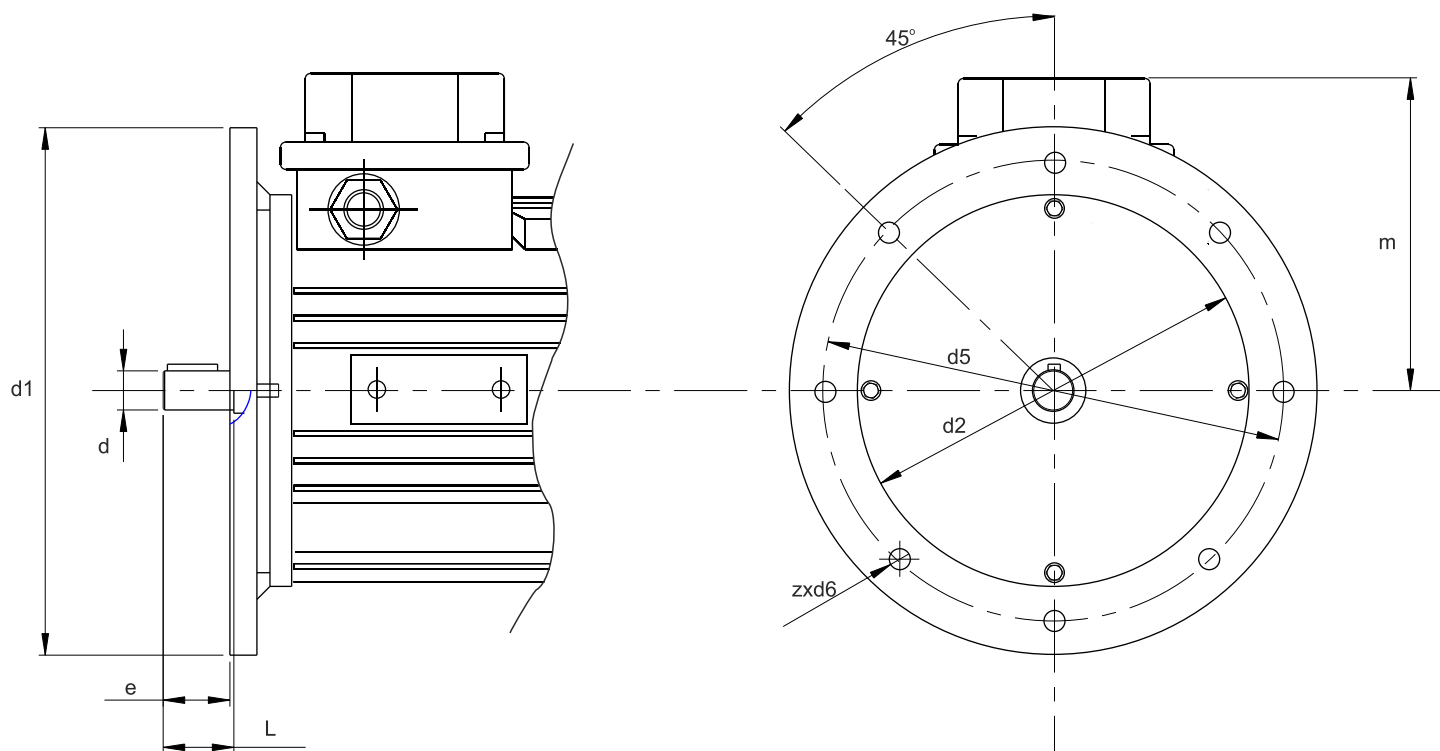

Type	e	m	d1	d2	d5	zxd6	d	L
MA 100 L-6B	25	165	223	185	203	8x8.5	20	30
MA 112 MB-6B	28	172	302	262	283	8x8.6	25	33
MA 112 MC-6B	28	172	302	262	283	8x8.7	25	33
MA 132 MC-6B	29	212	368	325	346	8x8.8	30	34



Factory

3, Malak Iskar Str.
2180 Etropole - Bulgaria
E-mail: mmotors@mmotors.bg

Greece

MMOTORS Ε.Π.Ε.
Παναγίας Σουμελά 3, ΤΚ. 564 29
Πολίχνη Θεσσαλονίκη
Κινητό. +30 69 8737 2626
mmotors.gr@gmail.com
mmotors.com.gr

United Kingdom

The Workshop
32-40 Tontine Street
Folkestone
CT201JU
Тел +44 (0)7751 256 426
Email: info@mmotors.bg

South Africa

MMotors SA (Pty) Ltd.
19, 12th Avenue, Edenvale,
Johannesburg, Gauteng
Contact person: Ogniana Angelova
Mob: +27 82 424 3531
e-mail: angelova@mmotors.bg

Russia

ООО "Ммоторс-Рус"
Адрес: 107076 РФ, г. Москва,
улица Бухвостова 1-я, дом 12/11,
корпус 1
Телефон: +7 (495) 233 9477
E-mail: zakaz@mmotors.ru
www.mmotors-russia.ru

Malta

Flat 8, Block B, St. Peter's Court,
Triq Il - Qroll, Bugibba, St. Paul's
Bay, SPB 2550

Mobile: 00356 79 258 253
E-mail: malta@mmotors.bg


ООО "ТК Евромаш"

г. Москва, Петрозаводская ул.,
д. 28, корп.4,
телефон: +7 (495) 726 58 61
e-mail info@tkevromash.ru
www.tkevromash.ru

Egypt

New Era Plc.
App. 42, Building 139, Emtedad
Ramsees 2, Nasr City, Cairo, Egypt
Contact person: Moamen Soliman
Mob: +20 111 119 9205
e-mail: neweracooperation@gmail.com





☎ 0899 919 868

✉ sales@mmotors.bg

📍 3 Malak Iskar Str.
Etropole-Bulgaria

www.mmotors.bg